

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 883 327 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
09.12.1998 Patentblatt 1998/50

(51) Int. Cl.⁶: H05B 3/74, H05B 1/02

(21) Anmeldenummer: 98109686.0

(22) Anmeldetag: 28.05.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 03.06.1997 DE 19723127

(71) Anmelder:
AKO-Werke GmbH & Co. KG
88239 Wangen im Allgäu (DE)

(72) Erfinder: Wauer, Roman-Hartmut
88353 Kisslegg (DE)

(74) Vertreter:
Hofmann, Gerhard, Dipl.-Ing.
Patentassessor
Stephanstrasse 49
90478 Nürnberg (DE)

(54) **Einrichtung zur drahtlosen Ermittlung der Temperatur und einer Kennung eines Kochgeschirrs an einen Kochherd**

(57) Bei einer Einrichtung zur drahtlosen Übermittlung der Temperatur und einer Kennung eines auf eine der Kochzonen eines Kochherdes gestellten Kochgeschirrs an eine Sende-Empfangselektronik des Kochherdes soll am Kochgeschirr eine Betriebsspannungserzeugung überflüssig sein. Eine Antennenanordnung 4 einer Sende-Empfangselektronik 14 ist unter einer Kochzone 2 angeordnet. Ein Oberflächenwellensensor 6 ist der Temperatur des Kochgeschirrs 5 ausgesetzt und trägt in der Anordnung seiner Reflektoren 11 eine Kennung.

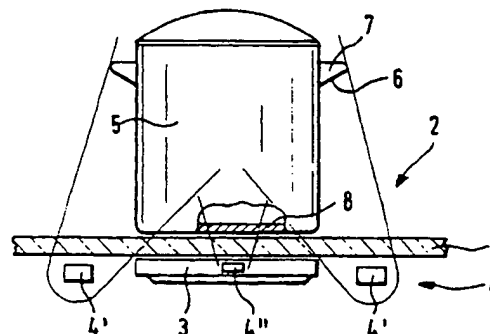


Fig. 1

EP 0 883 327 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur drahtlosen Ermittlung der Temperatur und einer Kennung eines auf eine der Kochzonen eines Kochherdes gestellten Kochgeschirrs an eine Sende-Empfangselektronik des Kochherdes.

Eine derartige Einrichtung ist in der DE 32 25 486 A1 beschrieben. Sie dient der bedarfsgerechten Leistungssteuerung der jeweiligen Kochzone. Nach der DE 32 25 486 A1 ist an einem Kochtopf eine Meßstation vorgesehen, die der Temperatur des Kochtopfes bzw. des Kochgutes entsprechende Temperatursignale an eine Abfragestation abstrahlt. Außer dem Meßwert kann die Meßstation auch ein Kennzeichen übertragen. Die Betriebsenergie für das aktive Sendeteil der Meßstation wird aus einem von der Abfragestation abgestrahlten Mikrowellen-Energiefeld gewonnen. Die am Kochtopf oder dessen Deckel anzubringende Meßstation wird, wenn sie praktisch verwirklicht wird, schon deswegen vergleichsweise groß, weil sie einen Temperaturfühler und eine Schaltung benötigt, die dem Energiefeld elektrische Energie entzieht und speichert, um über die aktiven Bauelemente Meßsignale auszusenden. Probleme bestehen auch hinsichtlich der Spülbarkeit des Kochtopfes, insbesondere wenn dieser in einer Spülmaschine gereinigt werden soll.

Die Abfragestation der DE 32 25 486 A1 ist oberhalb des Kochherdes, beispielsweise in einer Dunstabzugshaube anzuordnen. Es muß deshalb eine externe Verbindung zur Herdsteuerung geschaffen werden. Dies macht die Installation aufwendig und führt zu einem Justierzwang, weil der Sensor zielgerichtet auf die Kochzone auszurichten ist. In der DE 195 02 935 A1 ist eine Einrichtung zur Lokalisierung eines mit einem aktiven Sender versehenen Kochgefäßes beschrieben. An der Kocheinrichtung, speziell unter deren Glaskeramikplatte, sind mehrere Antennen verteilt angeordnet, wodurch sich feststellen lassen soll, über welcher Kochstelle sich das betreffende Kochgefäß befindet. Der Sender übermittelt beispielsweise Temperaturdaten an die Kocheinrichtung, wofür er einen Temperaturfühler aufweist. Zur Spannungsversorgung des Senders ist eine Batterie oder ein Akku nötig.

In der DE 195 02 935 A1 ist davon ausgegangen, daß metallische Kochgefäße verwendet werden. Werden Kochgefäße aus einem anderen Material verwendet, ändert sich der Feldlinienverlauf beträchtlich, so daß die Positionserfassung des Kochgefäßes schwierig wird. Insbesondere ergeben sich Probleme, wenn wahlweise Kochgefäße aus Metall und Glas oder Keramik zum Einsatz kommen können sollen.

Werden bei der DE 195 02 935 A1 mehrere Kochgefäße mit Sendern gleichzeitig auf der Kocheinrichtung verwendet, dann entstehen Schwierigkeiten bei der Auswertung der einzelnen Sendersignale. Es ist deshalb vorgeschlagen, die Sender zusätzlich mit einem Empfänger auszustatten, der feststellt, ob ein

benachbarter Topf zur gleichen Zeit sendet. Dadurch wird das Kochgefäß noch aufwendiger.

Aus der DE 94 16 779 U1 ist eine sensorgesteuerte Glaskeramik-Kochstelleneinheit bekannt. Diese besteht aus einem infrarotsensortauglichen Gargerät, einer Glaskeramik-Kochfläche und einer unter der Glaskeramik-Kochfläche angeordneten Strahlungsheizquelle. Das Gargerät korrespondiert mit einem elektronischen Zusatzgerät über eine Infrarotstrecke. Das Zusatzgerät tauscht mit einer Kochmuldenelektronik Kochdaten aus, wobei die Strahlungsheizquelle kochprozeßnah gesteuert wird. Das Zusatzgerät beansprucht Platz auf der Glaskeramik-Kochfläche und muß auf das jeweils zugeordnete Gargerät exakt ausgerichtet werden. Eine Kennung des Gargeräts ist hier nicht übertragbar.

Beim genannten Stand der Technik ist auch nachteilig, daß in die jeweilige drahtlose Übertragungsstrecke eingebrachte Gegenstände oder Beläge die Übertragung beträchtlich stören können.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrichtung der eingangs genannten Art vorzuschlagen, bei der am Kochgeschirr kein Sendeelement nötig ist, das mit einer Betriebsspannung versorgt werden muß, bei der die Kochgeschirre aus verschiedenen Materialien bestehen können, bei der außer der Temperatur auch eine kodierte Kennung von Kochgeschirreigenheiten übertragbar ist und bei der andere Gegenstände die Übertragung praktisch nicht stören.

Erfindungsgemäß ist obige Aufgabe durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst.

Der verwendete Oberflächenwellensensor ist an sich bekannt. Er benötigt keine Betriebsspannungsversorgung und enthält eine Kodiermöglichkeit. Ein solcher Oberflächenwellensensor ist beispielsweise in der US-PS 3 706 094 beschrieben. Auf die Möglichkeit einer Temperaturerkennung mit einem solchen Oberflächenwellensensor ist in der Firmenschrift Siemens AG, München, F. Schmidt et al "Remote sensing of physical parameters by means of passive surface acoustic wave devices ("ID-TAG")" hingewiesen.

Die erfindungsgemäße Einrichtung hat verschiedene funktionale und bauliche Vorteile:

a) Da der Abstrahlbereich der Antennenanordnung jeweils nur über eine der Kochzonen gerichtet ist, ist von vornherein eine eindeutige Zuordnung von Kochzone und Kochgeschirr gegeben.

b) Da die Antennenanordnung unterhalb der nicht-metallischen Platte, insbesondere Glaskeramikplatte, angeordnet ist, ist die Übertragungsstrecke kurz, so daß kleine Sendeleistungen genügen.

c) Auf der Platte selbst wird kein Platz für die Antennenanordnung benötigt. Die gesamte Einrichtung ist - bis auf den Oberflächenwellensensor - in dem Kochherd selbst integriert.

d) Durch andere Gegenstände kann die Übertragungsstrecke kaum gestört werden.

e) Am Kochgeschirr ist kein zusätzlicher Temperaturfühler nötig, weil das Piezokristall des Oberflächenwellensensors selbst die Temperaturmeßfunktion übernimmt.

f) Der Oberflächenwellensensor dient nicht nur der einfachen Topferkennung, sondern kann eine kodierte Kennung übertragen, die Informationen über den Durchmesser, die Höhe, das Material oder den Typ des Kochgeschirrs beinhaltet.

g) Am Kochgeschirr sind keine aktiven elektronischen Bauteile nötig, weil der Oberflächenwellensensor ohne eigene Betriebsspannungsquelle arbeitet.

h) Die Funktionsweise ist unabhängig vom Material des Kochgeschirrs, so daß auch gemischt mit Kochgeschirr aus Metall, Keramik oder Glas gekocht werden kann.

i) Der Oberflächenwellensensor ist aufgrund seines einfachen Aufbaus leicht am Kochgeschirr anzubringen oder in diesem zu integrieren. Er hält den auftretenden Temperaturen ohne weiteres stand und erfordert keine besondere Sorgfalt beim Spülen des Kochgeschirrs.

j) Bei Einsatz nur eines Sensors ist dieser zentral im heißen Bereich der Kochzone angeordnet.

k) Der Sensor dient gleichzeitig zur Temperaturerfassung.

l) Bei drei Sensoren sind diese symmetrisch um die Kochzone angeordnet und erkennen aus der veränderten Weglänge eines Sensorstrahles einen Topfversatz.

m) Die Sensoren können nachgerüstet, nämlich nachträglich angeklebt werden.

n) Der Reflektor ist im Prinzip energielos und ändert sein Verhalten bei Temperaturänderung. Er reflektiert veränderte Signale, die der Sensor auswertet.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der folgenden Beschreibung. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 ein Kochgeschirr auf einer der Kochzonen einer Glaskeramikplatte schematisch,

Figur 2 eine Aufsicht der Einrichtung nach Figur 1,

Figur 3 einen Oberflächenwellensensor in den Boden eines Kochgeschirrs integriert,

Figur 4 einen Oberflächenwellensensor an einem Griff eines Kochgeschirrs,

Figur 5 ein Blockschaltbild der Einrichtung und

Figur 6 ein Impulsdigramm.

Ein Kochherd bzw. eine Kochmulde weist eine Glaskeramikplatte 1 auf, an der mehrere Kochzonen 2 vorgesehen sind. In den Figuren ist nur eine Kochzone 2 gezeigt. Unter jeder Kochzone 2 ist eine Strahlungsbeheizung 3 angeordnet, deren Leistung von einer nicht näher dargestellten Steuerelektronik steuer- bzw. regelbar ist.

Unter der Glaskeramikplatte 1 ist bei der Kochzone 2 eine Antennenanordnung 4 installiert. Die Figur 1 zeigt zwei Ausführungsbeispiele für die Antennenanordnung 4. Bei der einen Antennenanordnung sind drei Antennen 4' um die Strahlungsbeheizung 3 verteilt angeordnet. Bei der anderen Antennenanordnung ist eine Antenne 4'' zentral zur Strahlungsbeheizung 3 vorgesehen. In beiden Fällen ist der Abstrahlbereich der Antennen 4', 4'' so gestaltet, daß er auf den Raum beschränkt ist, auf dem sich ein auf die Kochzone 2 aufgestelltes Kochgeschirr 5 befinden kann. Die Antennen strahlen einen hochfrequenten Impuls im Mikrowellenbereich mit einer Frequenz von etwa 0,8 bis 3 GHz ab. Die Austrahlungscharakteristik entspricht etwa der eines Lichtkegels (vgl. Fig. 1, Fig. 2).

Die Antennenanordnung mit den drei Antennen 4' ist für den Fall vorgesehen, daß das Kochgeschirr 5 einen Oberflächenwellensensor 6 in seinem Griff 7 trägt (vgl. Fig. 4). Die drei Antennen 4' bilden gemeinsam einen Abstrahlungsbereich, der den Griff 7 in seinen möglichen Stellungen erfaßt. Im Bedarfsfall können auch mehr als drei Antennen um die Strahlungsbeheizung 3 angeordnet sein.

Die zentrale Antenne 4'' ist dann vorgesehen, wenn ein Kochgeschirr 5 verwendet wird, bei dem der Oberflächenwellensensor 6 in den Boden 8 des Kochgeschirrs 5 integriert ist (vgl. Fig. 3).

Der Oberflächenwellensensor 6 weist eine Dipolantenne 9, ein plättchenförmiges Piezokristall 10 und auf diesem Reflektoren 11 auf. Die räumliche Anordnung der Reflektoren 11 beinhaltet eine Kodierung (vgl. Fig. 5). Diese Kodierung kann entsprechend dem Durchmesser, der Höhe, des Typs oder ähnliche Eigenschaften des Kochgeschirrs 5 gewählt sein.

Bei der Ausführung nach Figur 3 ist das Piezokristall 10 an der Innenseite des Bodens 8 des Kochgeschirrs 5 angeordnet, so daß es direkt der Temperatur des Kochgutes ausgesetzt ist. Die Dipolantenne 9 liegt außen am Boden 8, im Abstrahlungsbereich der Antenne 4''. Die Dipolantenne 9 ist über elektrische Leiter 12 an das Piezokristall 10 angeschlossen. Der Ober-

flächenwellensensor 6 ist im Boden 8 in eine thermisch beständige, elektrisch nichtleitende und mechanisch dichte Isolierschicht 13 eingebettet.

Bei der Ausführung nach Figur 4 liegt der Piezokristall 10 in elektrisch leitender Verbindung mit der äußeren Oberfläche des Kochgeschirrs 5 im Bereich des Griffes 7. Die Dipolantenne 9 ist außen in den Griff 7 integriert. Die elektrischen Leiter 12 verlaufen im Griff 7.

Unter der Glaskeramikplatte 1 ist eine Sende-Empfangselektronik 14 angeordnet, die eine Senderschaltung 15 und eine Auswerteschaltung 16 aufweist. Die Senderschaltung 15 gibt in gewissen zeitlichen Abständen einen Mikrowellenimpuls an die Antennenanordnung 4. Dieser Impuls wird von der Dipolantenne 9 des auf die Kochzone 2 aufgestellten Kochgeschirrs 5 empfangen. Der Impuls führt zu einer Schallwelle am Piezokristall 10. Diese Schallwelle wirkt auf die Reflektoren 11, die mit der Dipolantenne 9 gekoppelt sind und an dieser ein ihrer Lage gegenüber der Dipolantenne 9 entsprechendes Signalmuster hervorrufen. Dieses Signalmuster wird von Antennenanordnung 4 erfaßt und der Auswerteschaltung 16 zu einem Impulsmuster verarbeitet. Zwei solcher Impulsmuster sind in Figur 6 dargestellt. Die beiden Impulsmuster sind in den zeitlichen Abständen der sieben Einzelimpulse 17 gleich, wobei die zeitlichen Abstände der Einzelimpulse 17 den räumlichen Abständen der sieben Reflektoren 11 (vgl. Fig. 5) entsprechen. Andere Abstände der Reflektoren 11 würden zu anderen Impulsmustern führen. Die Auswerteschaltung 16 kann also durch Auswertung der Abstände der Einzelimpulse 17 die Reflektorenanordnung und damit die Kodierung erkennen.

Da die Ausbreitung der Schallwellen im Piezokristall 10 abhängig von dessen Temperatur ist, ergibt sich bei unterschiedlichen Temperaturen eine Phasenverschiebung Δt zwischen den Impulsmustern. Diese Phasenverschiebung Δt ist in Figur 6 dargestellt. Aus dieser Phasenverschiebung Δt erhält die Auswerteschaltung 16 eine Information über die am oder im Kochgeschirr 5 herrschende Temperatur. Die Auswerteschaltung 16 gibt das ermittelte Temperatursignal, gegebenenfalls verknüpft mit der Kennung des Kochgeschirrs 5 an die genannte Steuerelektronik der Strahlungsbeheizung 3, um deren Leistung jeweils bedarfsgerecht einzustellen.

Der Oberflächenwellensensor 6 kann auch an der Außenseite des Kochgeschirrs 5 befestigt sein. Hierfür eignet sich beispielsweise eine Haftschrift, beispielsweise in Form eines Haftetiketts. Damit ist es möglich, den Oberflächenwellensensor 6 auch nachträglich an einem Kochgeschirr 5 anzubringen. Es können für den Kochbetrieb unter Ausnutzung der Vorteile der beschriebenen Einrichtung damit auch solche Kochgeschirre verwendet werden, die ohnehin vorhanden sind.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur drahtlosen Übermittlung der Temperatur und einer Kennung eines auf eine der Koch-

zonen eines Kochherdes gestellten Kochgeschirrs an eine Sende- und Empfangselektronik des Kochherdes,

dadurch gekennzeichnet,

daß eine Antennenanordnung(4) einer Sende-Empfangselektronik(14) bei wenigstens einer Kochzone(2) unter einer die Kochzonen bildenden nichtmetallischen Platte(1) derart angeordnet ist, daß ihr Abstrahlungsbereich etwa auf den Raum beschränkt ist, in dem sich ein auf diese Kochzone(2) aufgestelltes Kochgeschirr(5) befindet, daß die Sende-Empfangselektronik(14) einen elektromagnetischen Sendeimpuls erzeugt, daß am Kochgeschirr(5) ein Oberflächenwellensensor(6) angeordnet ist, der eine Antenne(9), ein Piezokristall(10) und Reflektoren(11) aufweist, wobei das Piezokristall(10) der Temperatur des Kochgutes oder des Kochgeschirrs(5) ausgesetzt ist und die Kennung des Kochgeschirrs(5) in der Anordnung der Reflektoren(11) verkörpert ist, und daß die Sende-Empfangselektronik(14) die von der Antenne(9) des Oberflächenwellensensors(6) reflektierten Impulse auswertet.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Antennenanordnung(4) unter einer die Kochzonen(2) bildenden Kochzonenabdeckung, wie Glaskeramikplatte (1) oder andere Platten angeordnet ist.
3. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Antennenanordnung(4) aus wenigstens drei um die Kochzone(2) angeordneten Antennen(4') besteht.
4. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Antennenanordnung(4) etwa in der Mitte der Kochzone(2) angeordnet ist.
5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Oberflächenwellensensor(6) am Rand oder an einem Griff(7) des Kochgeschirrs(5) angeordnet ist, wobei das Piezokristall(10) mit dem Kochgeschirr(5) in wärmeleitender Verbindung steht.
6. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Oberflächenwellensensor(6) in den Boden(8) des Kochgeschirrs(5) eingebaut ist, wobei das Piezokristall (10) innen und die

Antenne(9) außen am Boden(8) liegt.

7. Einrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Oberflächenwellensensor(6) am Boden(8) 5
in eine thermisch beständige, elektrisch nichtleitende Isolierschicht(13) eingebaut ist.
8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 10
dadurch gekennzeichnet,
daß der Oberflächenwellensensor(6) außen am Kochgeschirr (5) befestigt ist.
9. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 15
dadurch gekennzeichnet,
daß das Kochgeschirr(5) aus Metall, Glas oder Keramik besteht.

20

25

30

35

40

45

50

55

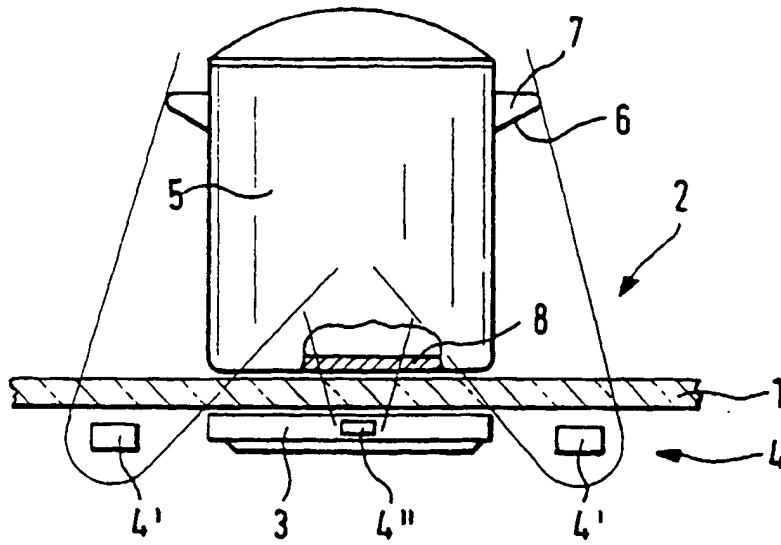


Fig. 1

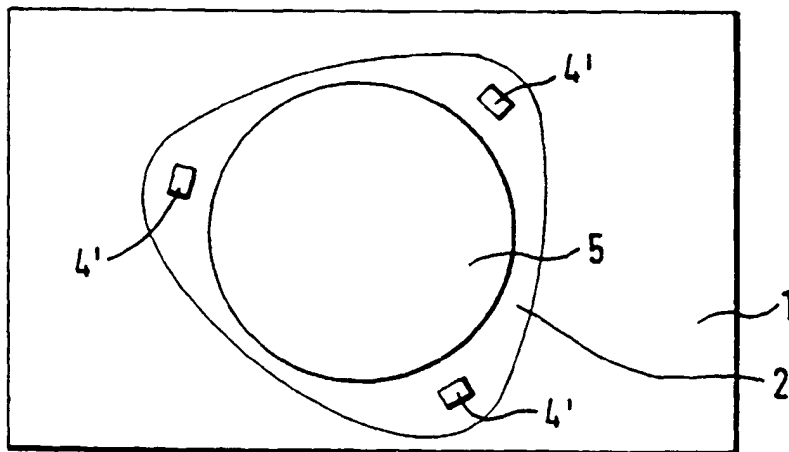


Fig. 2

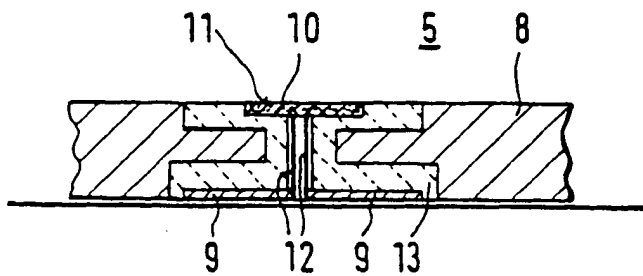


Fig. 3

Fig. 4

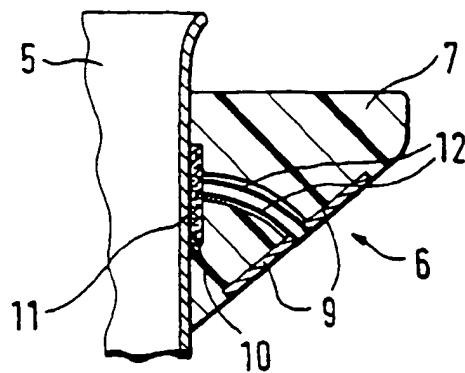


Fig. 5

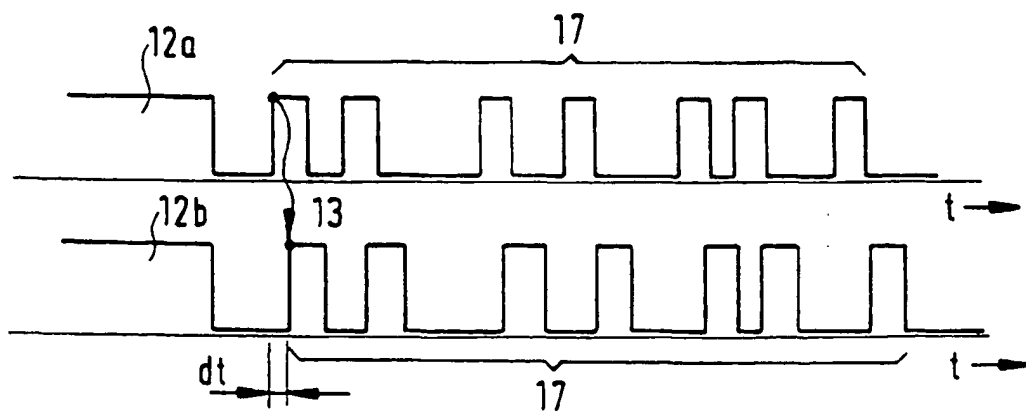
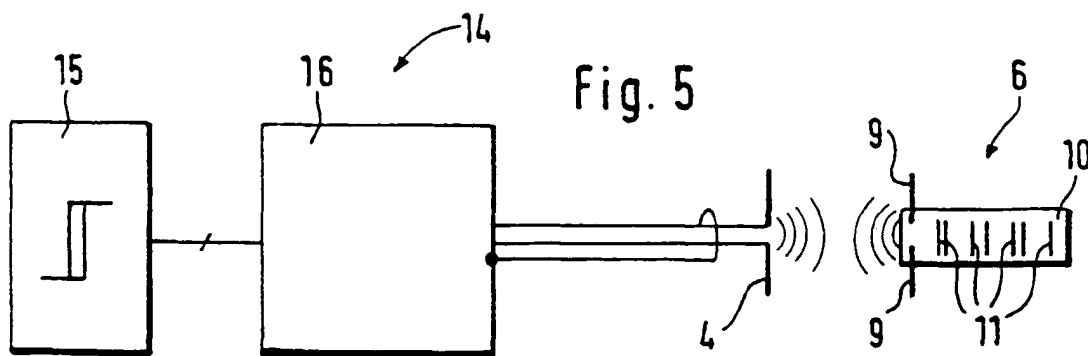


Fig. 6

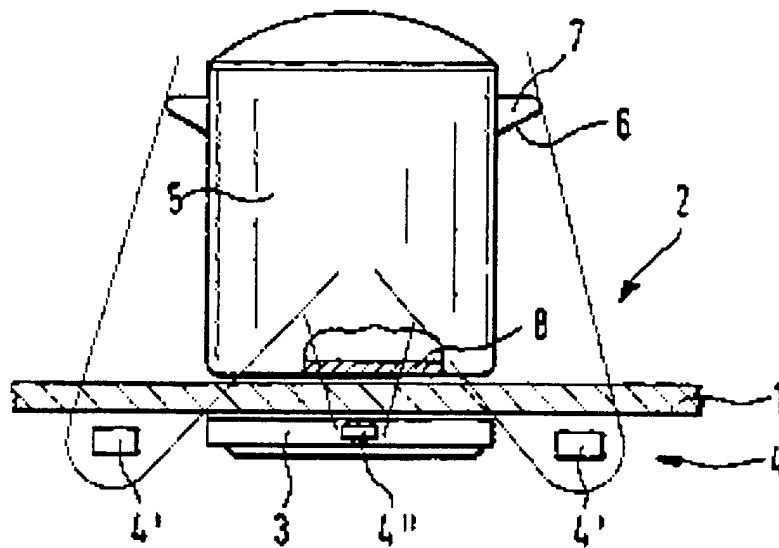


Fig. 1

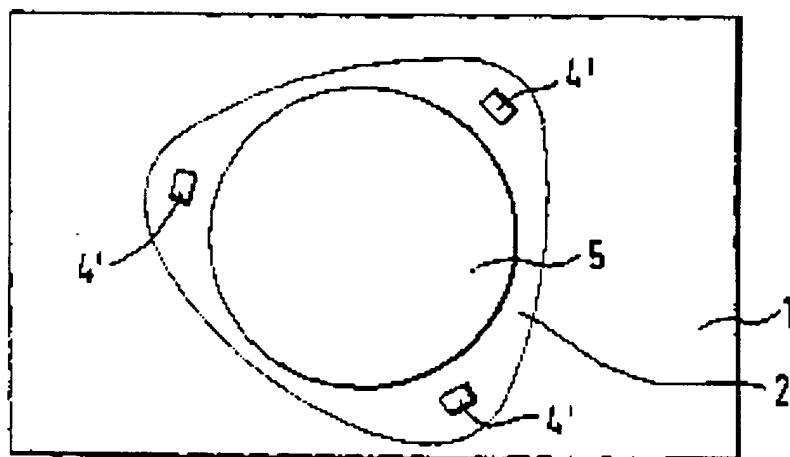


Fig. 2

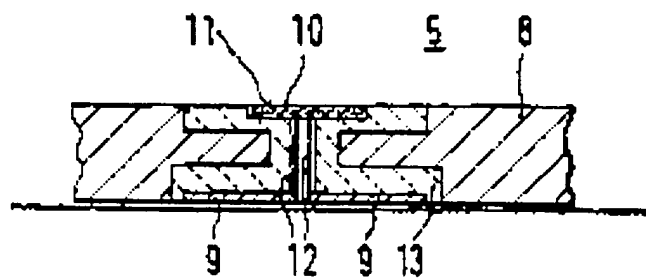


Fig. 3

Fig. 4

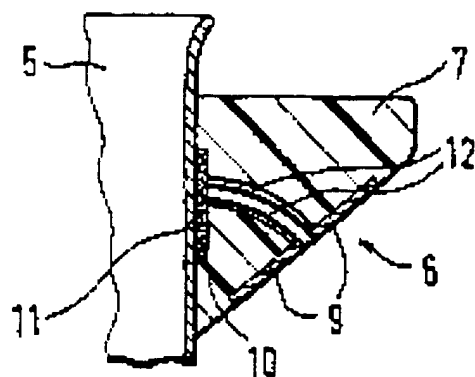


Fig. 5


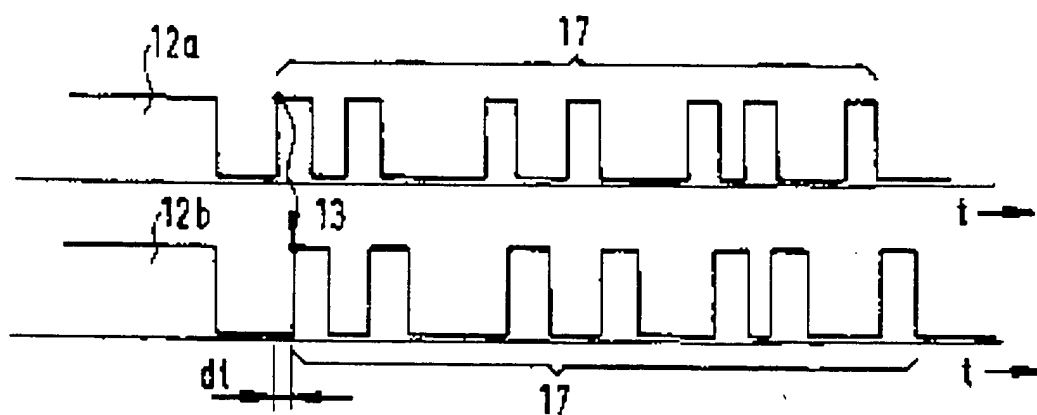


Fig. 6

(19)

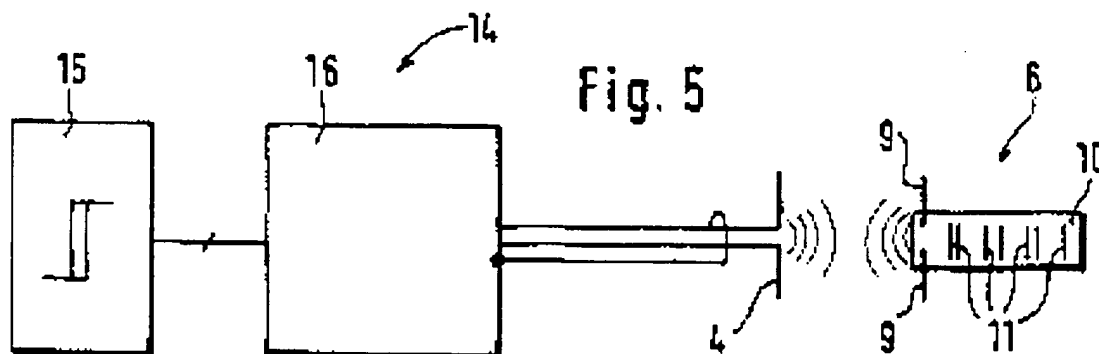

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 883 327 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
19.05.1999 Patentblatt 1999/20

(51) Int. Cl.⁶: **H05B 3/74**, H05B 1/02

(43) Veröffentlichungstag A2:
09.12.1998 Patentblatt 1998/50

(21) Anmeldenummer: 98109686.0

(22) Anmeldetag: 28.05.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 03.06.1997 DE 19723127

(71) Anmelder:
AKO-Werke GmbH & Co. KG
88239 Wangen im Allgäu (DE)

(72) Erfinder: **Wauer, Roman-Hartmut**
88353 Kisslegg (DE)

(74) Vertreter:
Hofmann, Gerhard, Dipl.-Ing.
Patentassessor
Stephanstrasse 49
90478 Nürnberg (DE)

(54) **Einrichtung zur drahtlosen Ermittlung der Temperatur und einer Kennung eines Kochgeschirrs an einen Kochherd**

(57) Bei einer Einrichtung zur drahtlosen Übermittlung der Temperatur und einer Kennung eines auf eine der Kochzonen eines Kochherdes gestellten Kochgeschirrs an eine Sende-Empfangselektronik des Kochherdes soll am Kochgeschirr eine Betriebsspannungserzeugung überflüssig sein. Eine Antennenanordnung 4 einer Sende-Empfangselektronik 14 ist unter einer Kochzone 2 angeordnet. Ein Oberflächenwellensensor 6 ist der Temperatur des Kochgeschirrs 5 ausgesetzt und trägt in der Anordnung seiner Reflektoren 11 eine Kennung.

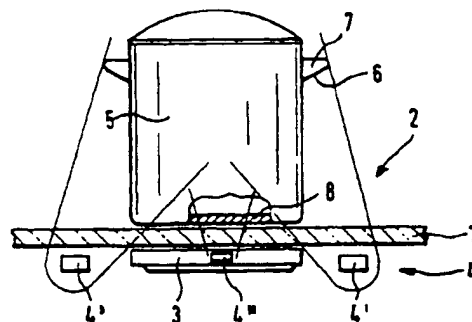


Fig. 1

EP 0 883 327 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 10 9686

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	DE 30 00 593 A (BAUER) 16. Juli 1981 * Seite 10 - Seite 11: Ansprüche 1-3 *	1	H05B3/74 H05B1/02
D,A	DE 32 25 486 A (BROWN BOVERI) 12. Januar 1984 * Seite 3, Zeile 14 - Seite 6, Zeile 9; Ansprüche 1-9 *	1	
D,A	DE 195 02 935 A (EGO) 1. August 1996 * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 42 - Spalte 5, Zeile 7 * * Spalte 5, Zeile 61 - Spalte 5, Zeile 16; Ansprüche 1-4, 12-27 *	1	
D,A	DE 94 16 779 U (BOSCH-SIEMENS) 8. Dezember 1994 * das ganze Dokument *	1	
D,A	US 3 706 094 A (COLE) 12. Dezember 1972 * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H05B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort: DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 25. März 1999	
		Prüfer Taccoen, J-F	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p>			
<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 10 9686

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

25-03-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3000593 A	16-07-1981	KEINE	
DE 3225486 A	12-01-1984	AT 45053 T	15-08-1989
		EP 0098491 A	18-01-1984
		JP 59027399 A	13-02-1984
		ZA 8304964 A	25-06-1986
DE 19502935 A	01-08-1996	EP 0725556 A	07-08-1996
DE 9416779 U	08-12-1994	KEINE	
US 3706094 A	12-12-1972	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82